


Anlasser Stromkreis freigeben nach Einbau eines Motorsteuergerätes ohne Wegfahrsperrre im Mini 1994->2000

Damit der Anlasser auch nach Ausbau der 5AS Wegfahrsperrre funktioniert muss eine Brücke am grauen Stecker (C61) gelegt werden.

Stellen Sie eine Verbindung zwischen Pol #2 (schwarz) und Pol #23 (rot/weiss) her.

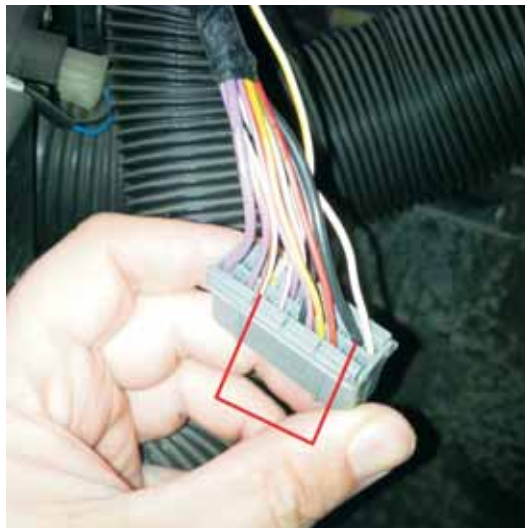

Verwenden Sie hierzu s.g. Kabelverbinder oder Abzeigverbinder.



Führen Sie die beiden Kabel (rot/weiss) und (schwarz) in passendem Abstand zum Stecker parallel in den Kabelverbinder ein.

Die Kabel müssen nicht abgeschnitten oder abisoliert werden.

Achten Sie darauf, dass die Kabel korrekt in den Aussparungen im Verbinder liegen und drücken Sie die Metall Brücke senkrecht (mit einer Zange) herunter.

Prüfen Sie ob der Anlasser jetzt mittels Zündschloss dreht.